


# 表面実装型水晶フィルタ [ジャケットタイプ]

## UM-4J, UM-5J 2POLE



UM-4J

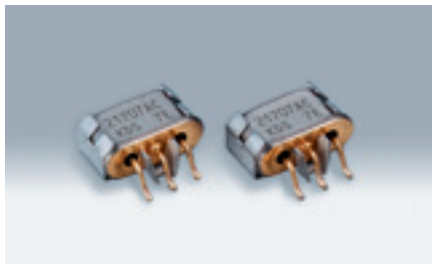

### ■ 特長

- UM-5、UM-4タイプのSMT対応製品
- 2POLEでfo-910kHzのイメージ周波数における保証減衰量は60dB以上
- 耐熱性・耐衝撃性に優れています

### ■ 用途

- コードレス電話など、無線通信機




### ■ 一般仕様例


品目名	D21707A	D45015A	D55820A
ケース	UM-5J	UM-4J	UM-5J
振動モード	基本波	基本波	3倍波
公称周波数	21.700MHz	45.000MHz	55.845MHz
通過帯域幅	±(3.5kHz min.)/3dB	±(7.5kHz min.)/3dB	±(10kHz min.)/3dB
減衰帯域幅	±(12.5kHz max.)/16dB	±(25kHz max.)/14dB	±(40kHz max.)/20dB
リップル	1.0dB max.	1.0dB max.	1.0dB max.
挿入損失	2.0dB max.	2.5dB max.	3dB max.
保証減衰量	70dB min.	65dB min.	30dB min.
終端インピーダンス	1500Ω//6pF	550Ω//3pF	3600Ω//0.8pF
動作温度範囲	-20~+70°C		
梱包単位	1000pcs./reel(φ330)		

その他の仕様、または特殊仕様については営業窓口にお問い合わせください。

### ■ 外形寸法[mm]

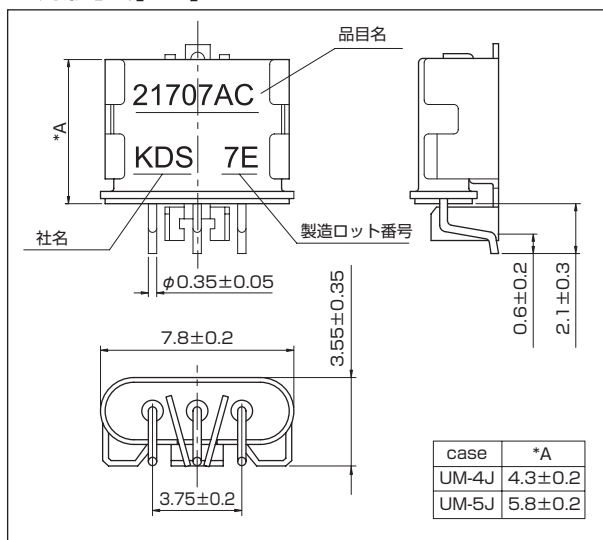

### ■ 特性図 (D21707A)

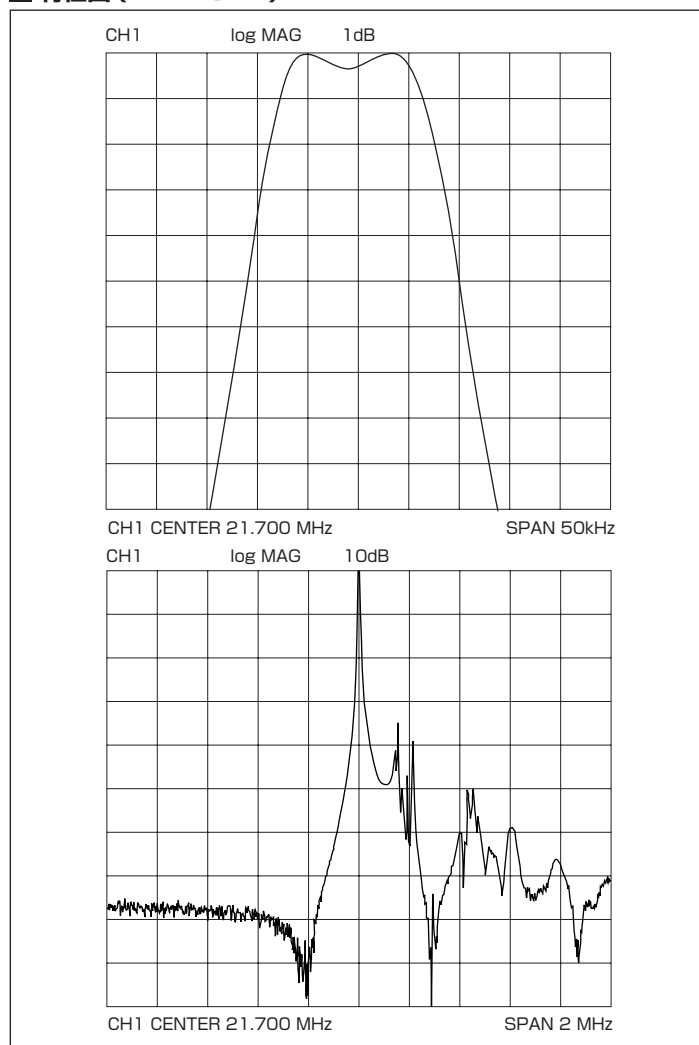

### ■ ランドパターン (参考)

[mm]

