


表面実装電圧制御水晶発振器

DSV221SV/DSV221SR

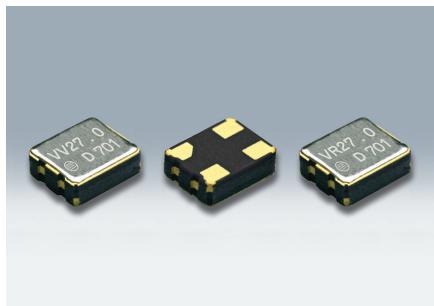

原寸大

■ 特長

- 2520サイズ、厚さ0.815mm、小型SMD-VCXO
- 小型ながら十分な可変量を確保し、リニアに周波数が変化するアナログタイプのVCXO
- 低消費電流

■ 用途

- DVD、デジタルTV、STB




■ 一般仕様

項目	型名	記号	DSV221SV	DSV221SR	
出力周波数範囲		fo	6.75~90MHz	7.5~60MHz	
電源電圧		Vcc	+2.8V±0.28V	+3.3V±0.33V	
周波数制御電圧		Vcont	+1.4V±1.4V	+1.65V±1.65V	
保存温度範囲		T_stg		-40~+85°C	
動作温度範囲		T_use		-10~70°C / -30~+85°C	
周波数許容偏差(常温偏差含む)		f_tol	±40×10 ⁻⁶ max.	±100×10 ⁻⁶ min. [Positive Slope]	
周波数可変範囲		f_cont	±125×10 ⁻⁶ min. [Positive Slope]	±100×10 ⁻⁶ min. [Positive Slope]	
消費電流		Icc	3mA max.(6.75MHz≤fo≤40MHz) 5.5mA max.(40MHz<fo≤65MHz) 9.5mA max.(65MHz<fo≤90MHz) [No Load]	4mA max.(6.75MHz≤fo≤40MHz) 7.5mA max.(40MHz<fo≤65MHz) 13.5mA max.(65MHz<fo≤90MHz) [No Load]	2mA max.(7.5MHz≤fo≤40MHz) 3mA max.(40MHz<fo≤60MHz) [No Load]
出力負荷		L_cmos		15pF	
波形シンメトリー		SYM		45~55% [50% Vcc Level]	
0レベル電圧		V _{OL}		Vcc×0.1 max.	
1レベル電圧		V _{OH}		Vcc×0.9 min.	
立上り時間 立下り時間		tr, tf	10ns max.(6.75MHz≤fo≤40MHz) 6ns max.(40MHz<fo≤65MHz) 4ns max.(65MHz<fo≤90MHz) [10~90% Vcc]	10ns max.(6.75MHz≤fo≤40MHz) 6ns max.(40MHz<fo≤65MHz) [10~90% Vcc]	
ピリオド ジッタ(1)		tRMS	2.4ps typ. (σ)	3.0ps typ. (σ)	
		tp-p	22ps typ. (Peak to peak)	28ps typ. (Peak to peak)	
トータル ジッタ(1)		tTL	33ps typ. [tDJ + n×tRJ n=14.1(BER=1×10 ⁻¹²)(2)]	42ps typ. [tDJ + n×tRJ n=14.1(BER=1×10 ⁻¹²)(2)]	
位相ジッタ		tpj	1ps max. (10MHz≤fo<40MHz, fo offset: 12kHz~5MHz, fo≥40MHz, fo offset: 12kHz~20MHz)	1.5ps max. (10MHz≤fo<40MHz, fo offset: 12kHz~5MHz, fo≥40MHz, fo offset: 12kHz~20MHz)	
梱包単位		—		2000pcs./reel(Φ180)	

(1)WAVECREST DTS-2075にて測定。
(2)tDJ:Deterministic jitter tRJ:Random jitter

この他の仕様、または特殊仕様については営業窓口にお問い合わせください。
[mm]

■ 外形寸法

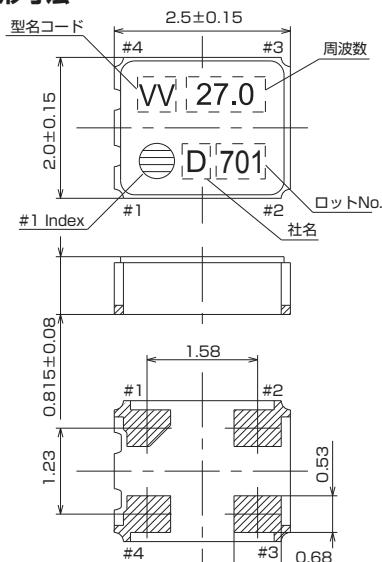

型名コード DSV221SV : VV
DSV221SR : VR

Pin Connections	
Pin No.	Connection
#1	Vcont
#2	GND
#3	Output
#4	Vcc

■ ランドパターン(参考)

<Top View>

